




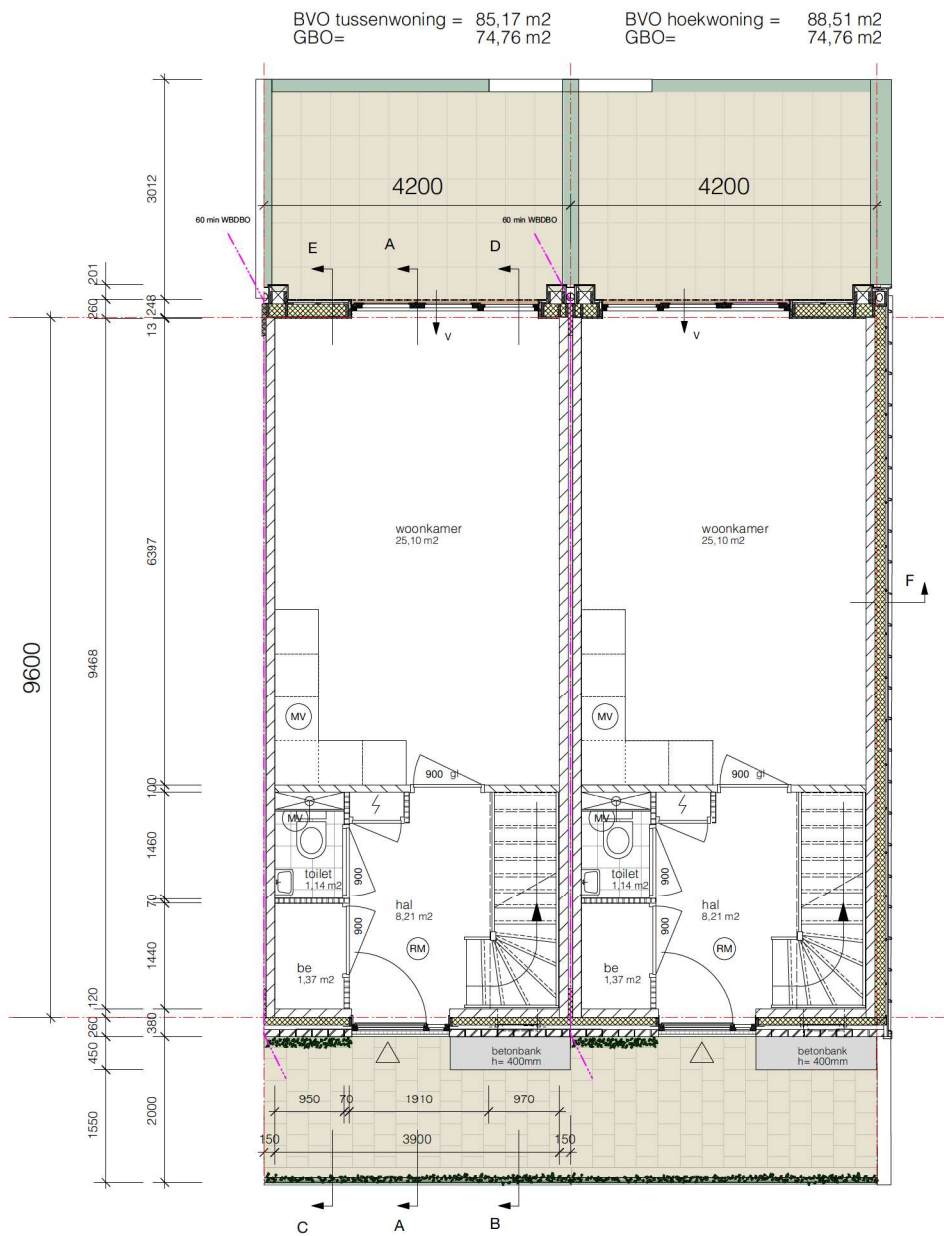

begane grond

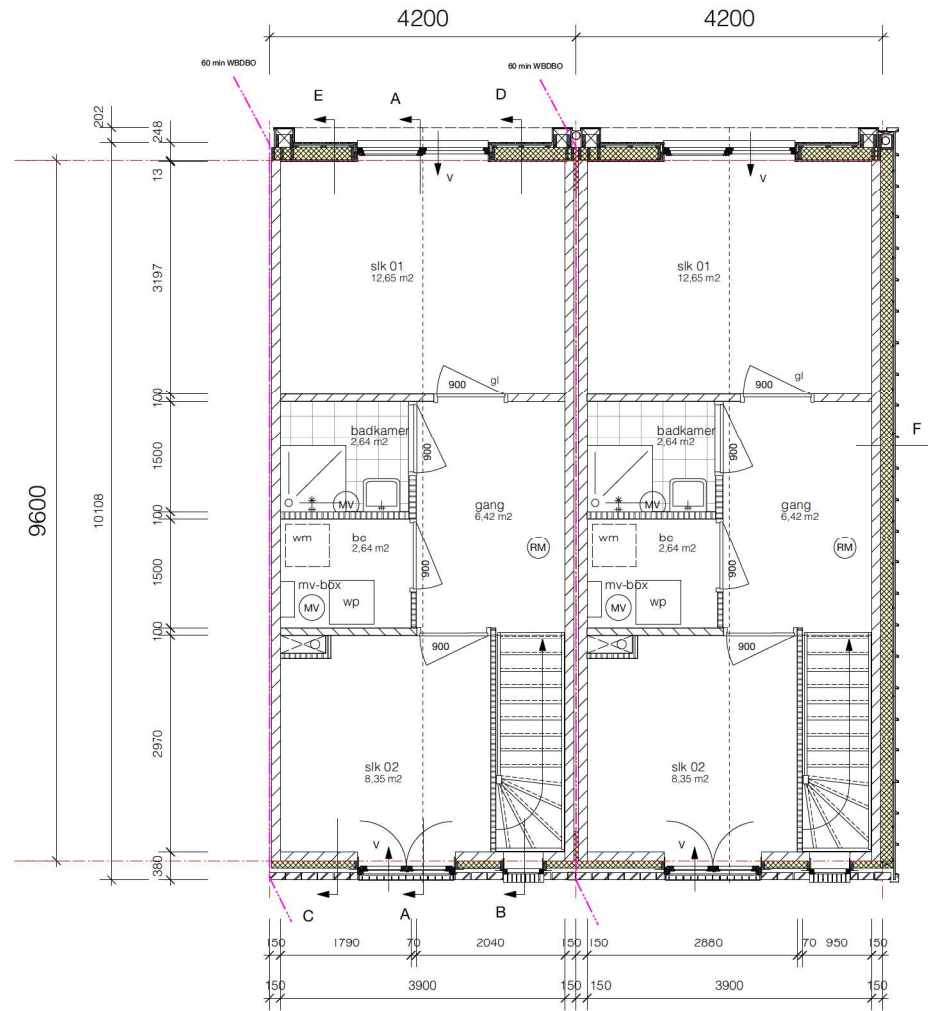

1e verdieping

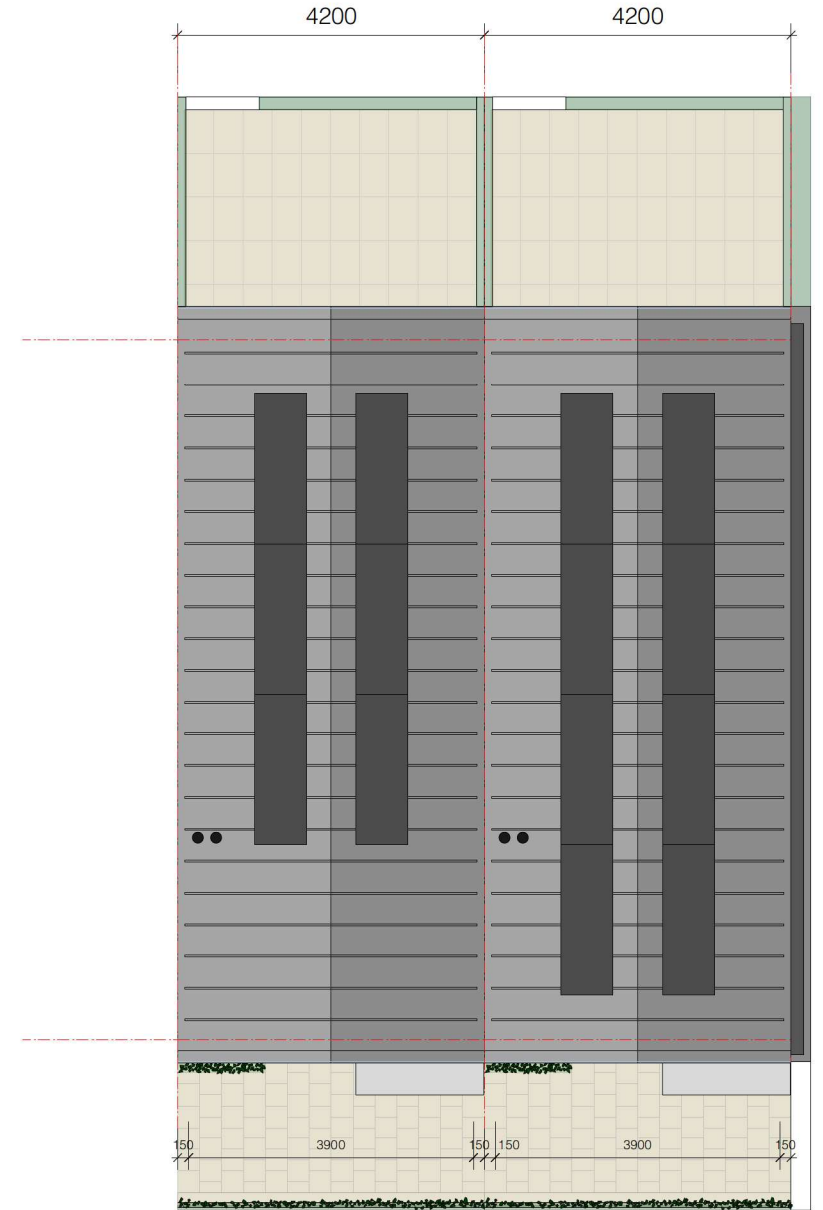

dakaanzicht

Gevel :
vloer begane grond:
verdiepingsvloeren 1e verd.:
afwerk vloer
binnenwanden algemeen:
binnenwanden sanitaire ruimten:
buitengevel binnenblad:
woningsscheidende wand :
eindwand binnenblad kopgevel;
stabiliteitswanden;
spouwisolatie;
gevelmetselwerk
lateien binnenblad:
lateien buitenblad:
voegwerk metselwerk:
buitenkozijnen:
kozijnen gevelmetselwerk Perenhof
kozijnen tuingevel
draaiende delen/geen voordeuren:
voordeuren Perenhof
gevelroosters
aluminium waterslagen, tuingevel:
verticale beschieting gevel
kapconstructie:
goten en dakranden/boelboorden
dakafwerking en gevel kopgevel:

ribcassetvloer Rc $\geq$ 3,7 m²/K/W
kanalplaatvloer 200mm
zandcementvloer 70 mm met vloerverwarming
gipsblokkenwand 70mm; waar noodzakelijk i.v.m. geluid in zware uitvoering
wanden sanitaire ruimten als hydroblokken uitvoering, badkamer 100 mm,
kalkzandsteen 120mm
kalkzandsteen 120mm - spouw 60mm - kalkzandsteen 120mm
kalkzandsteen 120mm
kalkzandsteen 100-120mm
PIR- isolatie, Rc gevel $\geq$ 4,7 m²/K/W
handvormsteen (3K1030; code T16) oranje-rood genuanceerd in halfsteensverband
beton 120mm breedte binnenblad kalkzandsteen; oplegging 100mm
stalen L-latei; gemoffeld in kleur; RAL 7036
terugliggend vlak afgestreken; doorstrijkvoeg; kleur Beamix antraciet nr 2774
donk. rood meranti in kleur geschilderd
in metselwerk gemetselde raamdorpel
verticale delen 115x22 mm douglas fijnbezaagd geschilderd grijs semi transparant open structuur
RVS genageld op gelijke hoogte koppen op het hout.
houten prefab kapconstructie e.e.a. uitwerking fabrikant; Rc $\geq$ 6,3 m²/K/W
getimmerde goten binnenbekleding EPDM geplakt, buitenzijde omkleed met aluminium netwerk
omkleding goten en dakranden/boelboord kopgevel kleur antracietgrijs
metalen feld dak kleur donkergrijs werkende breedte 430mm direct op dakbeschoot.
onder feld dak een geluiddempend en ventilatie-folie aanbrengen. Alle toebehoren en netwerk conform
kleur dakafwerking kleur antracietgrijs.

Binnen :
binnendeurkozijnen:
plafond
houten trap:
hekwerk
afwerking wanden:
afstemmingen

Installaties woningen:
binnenroering
waterleiding
verwarm./warm water:
ventilatie:
elektra:
rookmelders
zonnepanelen op dak

binnendeurkozijnen staal / opdek wit RAL 9010, deuren wit RAL 9016.
spuitwerk extra fijn wit
open trap, vuren, wit gelakt optrede 187 mm aantrede 220 mm RAL 9010
houten spijlen hekwerk RAL 9010
afstemmingen
geschikt voor RAL 9010

leidingen isoleren t.b.v. akoestische installatie
leidingen naar alle tappunten
lucht/ water warmtepomp
ventilatie toevoer via rooster duco top 50 "ZR" boven kozijn, mechanische afvoer, CO₂ gestuurd
schakelmateriaal fabrikant/type Niko
rookmelders (op elektrisch) in alle ruimten en verkeersruimte conform NEN 2555 doorgekoppeld
aantal volgt uit BENG berekening

RENVOL

Bouwkundig

	Beton		maaienveld
	Prefab beton	gl	glas
	Baksteen	900	deurmaat
	Kalkzandsteen	hd	hardsteen dorpel
	Isolatie PIR		
	Isolatie		
	Aterwerk vloer		
	Lichte scheiding wand		
	Hout		
	Kozijn hout		
	Kunststeen		
			rookmelder
			mechanische ventilatie
			hemelwater afvoer
			meterkast
			ventilatie rooster
			brandscheiding 60 min WBD BO